

NAUZER[®]

High performance communication





Catalogue en Français

NAUZER[®]

Communication de haute performance

"Le spécialiste en accessoires pour la communication de haut rendement"

Avec esprit de responsabilité et innovation quant à qualité, design et fiabilité de nos produits, depuis NAUZER nous nous efforçons pour proportionner à nos clients un important différentiel au moment de faire use de ses dispositifs de radiocommunication. Nous sommes conscients de qu'il existe beaucoup de moments critiques où la technologie doit être à la hauteur de la nécessité exigée.

Dans ce catalogue nous avons reuni un important numéro de solutions de haute valeur ajoutée pour des secteurs différenciés comme cel de la sécurité, défense, industrie et proprement destiné à l'usager final ou l'amateur de la communication par radio.

En NAUZER nous suivons cette marquée stratégie d'apporter le différentiel et la valeur ajoutée à notre catalogue, avec l'objectif d'atteindre la première place et la maximale reconnaissance en segment des accessoires de radiocommunication. Nous savons que cet objectif seulement peut être achevé si nous gagnons la confiance de nos clients et usagers, pour cela nous travaillons avec effort, illusion et professionnalité.

Merci pour la confiance que vous déposez en nous et en nos produits.

INDICE


PIN09	4
PIN10	5
PIN29	6
TABLE	7
PIN30	8
TABLE	9
PIN39	10
TABLE	11
PIN40	12
TABLE	13
PIN49	14
TABLE	15
PINMAT	16
TABLE	17
PLX15	18
TALE	19
PLX220	20
TABLE	21
PLX330	22
TABLE	23
KIM55	24
TABLE	25
KIM66	26
TABLE	27
HEL770	28
TABLE	29
HEL880	30
TABLE	31
MIA115	32
TABLE	33
MIA120	34
TABLE	35
MIA200	36
TABLE	37
CHATTERBOX	38
ACCESSOIRS	39
ACCESSOIRS	40
PRESENTATION EMBALAGES	41

SÉRIE

PINZ 09

Auriculaire avec oreillete flexible.


Totalment ergonomique et adaptable pour usage en oreille soit la gauche soit la droite.



ref. PIN-09AKM

Auriculaire pour Motorola, Cobra, Wouxun, Kenwood, Polmar, Luthor, etc.

Cheville $\varnothing 2,5$ mm mono



ref. PIN-09ASY


Auriculaire pour Alan, Icom, Alinco, Yaesu, etc.

Cheville $\varnothing 3,5$ mm mono

Support d'oreille gommé valable pour oreille gauche ou droite.



SHÉMA

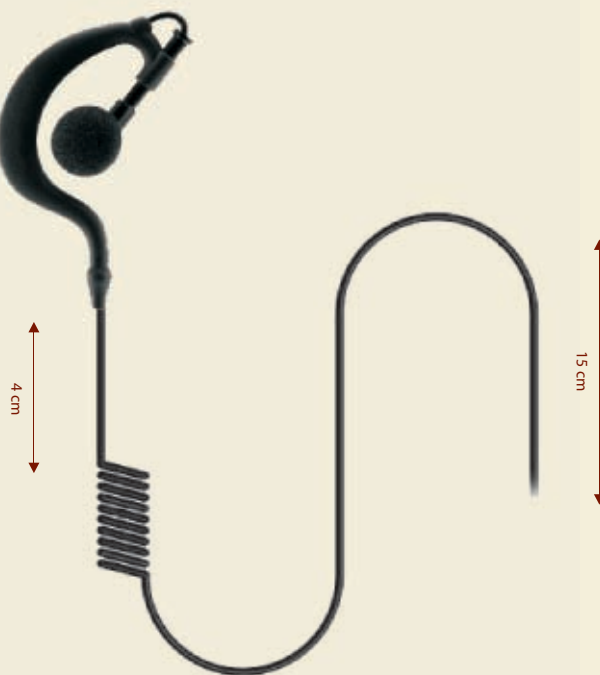

PRODUIT

Cable bouclé pour un plus grand confort pour sa mise en place.



CARACTÉRISTIQUES

Haut-parleur

Mesures: 15 mm

Sensibilité : 87 dB


Impédance: 32 ohm



Présentation du produit en blister

SÉRIE PIN 10


*Auriculaire professionnel
tubulaire (SYSTÈME AIR), ergonomique
et adaptable. Idéal pour usage en
atmosphères bruyantes.*



ref. PIN-10AKM

Auricular para Motorola, Cobra,
Wouxun, Kenwood, Polmar,
Luthor, etc.

Clavija Ø 2,5 mm mono



ref. PIN-10ASY

Auricular estandard Alan, Icom,
Alinco, Yaesu, etc.

Clavija Ø 3,5 mm mono

*Cable bouclé pour un meilleur confort à
l'heure du mise en place.*



Pince métallique pour attacher.



SHÉMA



PRODUIT

Auriculaire flexible format silicone avec tube à l'aire.



CARACTÉRISTIQUES

Haut-parleur

Mesures: 13 mm

Sensibilité: 84 dB

Impédance: 32 ohm

Présentation du produit en blister.



SÉRIE PIN 29

*Micro-auriculaire haute gamme.
Dispose d'une pince métallique
giratoire dans le micro du revers. Cable
bouclé, support d'oreille gommé pour
une meilleur comodité. Emploi
technologie "CSP SOUND"*

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm.
Frequences: 20-16000 Hz
Sensibilité: -36 dB $\pm$ 2dB
Impédance: 2, 2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 15 mm
Niveau de l'audio : 103 dB $\pm$ 3dB
Impédance: 32 ohm

Valable pour oreille gauche ou droite.



SHÉMA



PRODUIT







*Pince métallique
giratoire.*



*Pince métallique
giratoire.*

*Support d'oreille gommé.
Valable pour oreille
gauche ou droite.*



Référence	Conector	Compatible avec
PIN29M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
PIN29M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
PIN29S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
PIN29Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
PIN29Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
PIN29Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170, FT-270E a, etc.
PIN29M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
PIN29M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PIN29SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
PIN29K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
PIN29K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
PIN29N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PIN29777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PIN29IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PIN29IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PIN29IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

PIN 30

Micro-auriculaire avec système VOX et PTT. Dispose d'une pince giratoire dans le micro de revers. Cable lisse, support d'oreille gommé type silicone pour meilleure comodité. Emploi technologie "CSP-SOUND".

** VOX Système de mains libres.*

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 6,0 x 5,2 mm
Fréquences: 20 - 16000 Hz
Sensibilité: -36 dB ±2dB
Impédance: 2, 2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 15 mm
Niveau de l'audio: 87dB ±3dB
Impédance: 32 ohm
Audio: 30 mW

Valable pour oreille gauche ou droite.




SHÉMA



PRODUIT

PTT et VOX SISTEM

** VOX Système de mains libres*

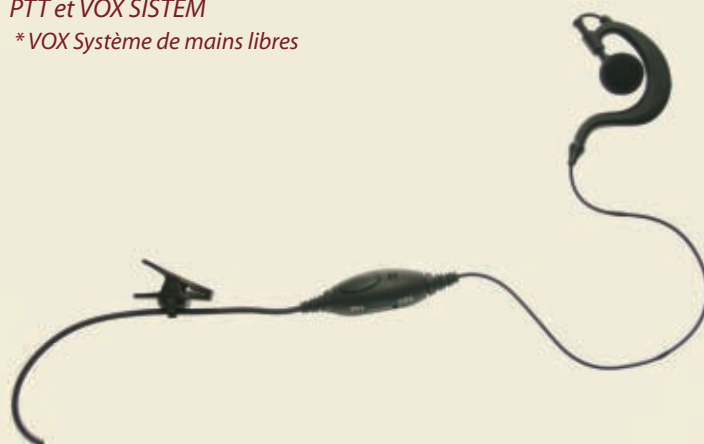





Pince de plastique giratoires.



Système VOX ou PTT.

Support d'oreille gommé.



Référence	Conector	Compatible avec
PIN30M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482A.... etc.
PIN30M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60. etc.
PIN30S		MIDLAND, STANDARD CONNECTION.
PIN30Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, VX2, VX3, etc.
PIN30Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180 etc.
PIN30Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170.. etc.
PIN30M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780.... Etc.
PIN30M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PIN30SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA
PIN30K		KENWOOD, PUNXIN, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130,3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431,250, 350, 353, TK260, 270,260G,360G, 360, 370,270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201,3301,XL2102.... etc.
PIN30K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390,280, 380, TK2140, 3140..... etc.
PIN30N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PIN30777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PIN30IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PIN30IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PIN30IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

Micro-auriculaire tubulaire d'haute gamme. Dispose d'une pince métallique giratoire dans le micre du revers. Spécialement indiqué pour communications professionnelles, sécurité, pompiers, police, etc

CARACTÉRISTIQUES


Microphone

Mesures: 6,0 x 5,2 mm
Frequences: 20-16000 Hz
Sensibilité: -36dB $\pm$ 2dB
Impédance: 2, 2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 13 mm
Niveau de l'audio : 84 dB
Impédance: 32 ohm
Audio: 30 mW

SHÉMA

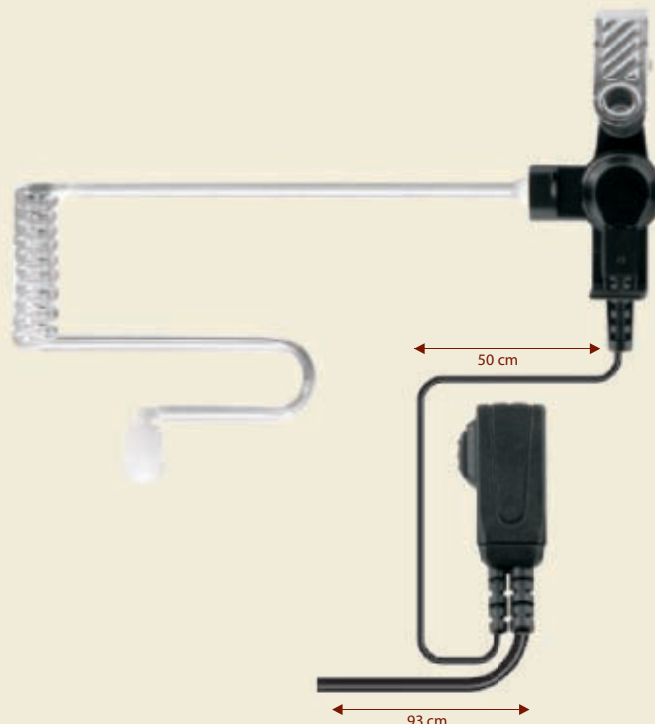

PRODUIT





Auriculaire tubulaire par air



Pince métallique pour attacher "giratoire"



Bouton PTT avec pince métallique "Giratoire"

Référence	Conector	Compatible avec
PIN39M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482A.... etc.
PIN39M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60. etc.
PIN39S		MIDLAND, STANDARD CONNECTION.
PIN39Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, VX2, VX3, etc.
PIN39Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180 etc.
PIN39Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170.. etc.
PIN39M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780.... Etc.
PIN39M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PIN39SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA
PIN39K		KENWOOD, PUNXIN, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102.... etc.
PIN39K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140..... etc.
PIN39N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PIN39777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PIN39IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PIN39IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PIN39IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

PIN 40

Micro-auriculaire tubulaire d'haute gamme avec système VOX et PTT. Dispose d'une pince giratoire dans le micre du revers. Cables bouclés pour un meilleur confort en mouvements. Spécialement indiqué pour communications professionnelles, sécurité, pompiers, police, etc.

**VOX Système de mains libres*

SHÉMA



CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 6,0 x 5,2 mm.
Frequences: 20-16000 Hz
Sensibilité: -36 dB $\pm$ 2dB
Impédance: 2,2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 13 mm
Niveau de l'audio: 84 dB
Impédance: 32 ohm
Audio: 30mK

PRODUIT

Auriculaire de silicone douce






Cable bouclé tubulaire



Système VOX ou PTT



Pince de plastique giretoire

Référence	Conector	Compatible avec
PIN40M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
PIN40M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
PIN40S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
PIN40Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
PIN40Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
PIN40Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170, FT-270E a, etc.
PIN40M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
PIN40M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PIN40SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
PIN40K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
PIN40K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
PIN40N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PIN40777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PIN40IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PIN40IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PIN40IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

Micro-auriculaire avec perche d'haute gamme. Dispose d'une pince métallique giratoire dans le micro du revers et cable bouclé pour un meilleur confort en mouvements. Totalement ergonomique et adaptable pour usage en oreille gauche ou droite.

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm.
Fréquences: 20-16000 Hz
Sensibilité: -36dB ±2dB
Impédance: 2,2 K ohms

Haut-parleur


Mesures: 15 mm
Niveau de l'audio: 103 dB
Impédance: 32 ohm

SHÉMA



PRODUIT

Valide pour mettre en oreille gauche ou droite.

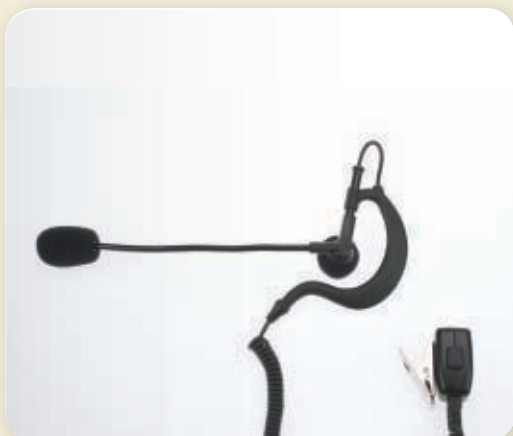





Pince métallique giratoire



Tige type Boom Flexible



Orellete ergonomique, flexible, s'adapte parfaitement à n'importe quelle oreille

Référence	Conector	Compatible avec
PIN49M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
PIN49M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
PIN49S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
PIN49Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
PIN49Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
PIN49Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170, FT-270E a, etc.
PIN49M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
PIN49M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PIN49SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
PIN49K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130,3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431,250, 350, 353, TK260, 270,260G,360G, 360, 370,270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201,3301,XL2102, etc.
PIN49K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390,280, 380, TK2140, 3140, etc.
PIN49N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PIN49777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PIN49IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PIN49IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PIN49IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

PIN MAT PROFESSIONNEL

Micro-auriculaire d'haute gamme avec double bouton PTT. Dispose d'une pince métallique giratoire dans le micro du revers et cable bouclé pour un meilleur confort en mouvements.

Spécialement conçu pour les forces de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 5,0 mm.

Frequences: 20 - 16000 Hz

Sensibilité: -36dB ±2dB

Impédance: 2,2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 13 mm


Niveau de l'audio : 87 dB

Impédance: 32 ohm


Auriculaire de silicone doux



SHÉMA

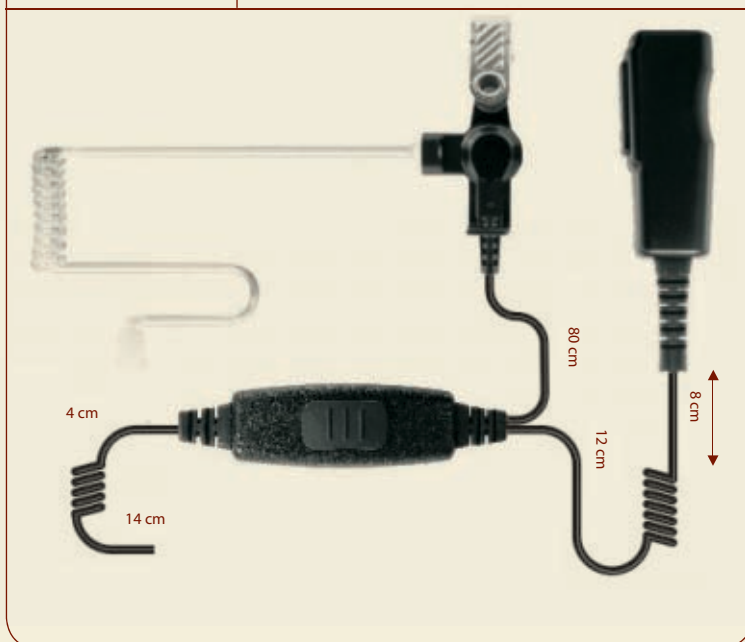






PRODUIT

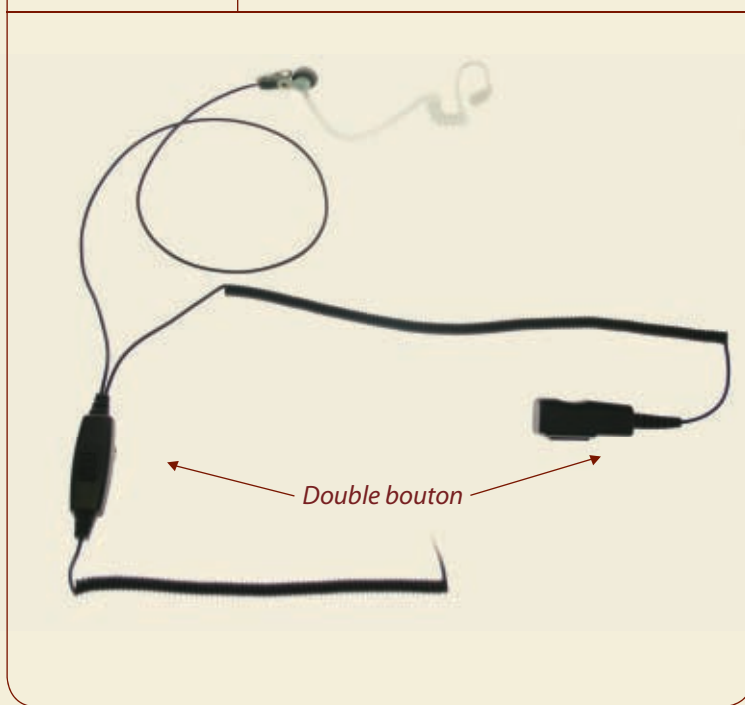

Boutton PTT 1



Boutton PTT 2

Référence	Conector	Compatible avec
PINMATM		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
PINMATM2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
PINMAT5		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
PINMATY		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
PINMATY2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
PINMATY4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
PINMATM4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
PINMATM5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PINMATSP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
PINMATK		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
PINMATK1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
PINMATN1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PINMAT777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PINMATIC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PINMATIC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PINMATIC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

Laryngophone avec adaptateur système VOX/PTT, auriculaire tubulaire. Le capteur détecte la vibration des cordes vocales. Spécialement indiqué pour la communication professionnelle, industrielle, de sécurité, pompiers, police, etc.

**VOX Système de mains libres*

SHÉMA



CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 6,0 x 5,2 mm.
Frequences: 20-16000Hz
Sensibilité: -38dB
Impédance: 2,2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 13 mm
Niveau de l'audio: 103 dB
Impédance: 32 ohm

PRODUIT







SYSTÈME PTT ou VOX
Voix mains libres



"1" SENSEUR DE LARYNGE



Référence	Conector	Compatible avec
PLX15M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
PLX15M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
PLX15S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
PLX15Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
PLX15Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
PLX15Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170, FT-270E a, etc.
PLX15M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
PLX15M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PLX15SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
PLX15K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
PLX15K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
PLX15N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PLX15777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PLX15IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PLX15IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PLX15IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

PLX 220 PROFESSIONAL

Laryngophone avec double capteur et deux boutons PTT, auriculaire tubulaire.
Les capteurs détectent la vibration des cordes vocales. Spécialement indiqué pour la communication professionnelle, industrielle, de sécurité, pompiers, police, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 mm.

Frequences: 20-16000Hz

Sensibilité: - 40 dB $\pm$ 2 bB

Impédance: 2,2 K ohms


Tubulair

Mesures: 12 mm

Niveau de l'audio : 84 dB $\pm$ 3 bB




Impédance: 20 ohm $\pm$ 15%

SHÉMA

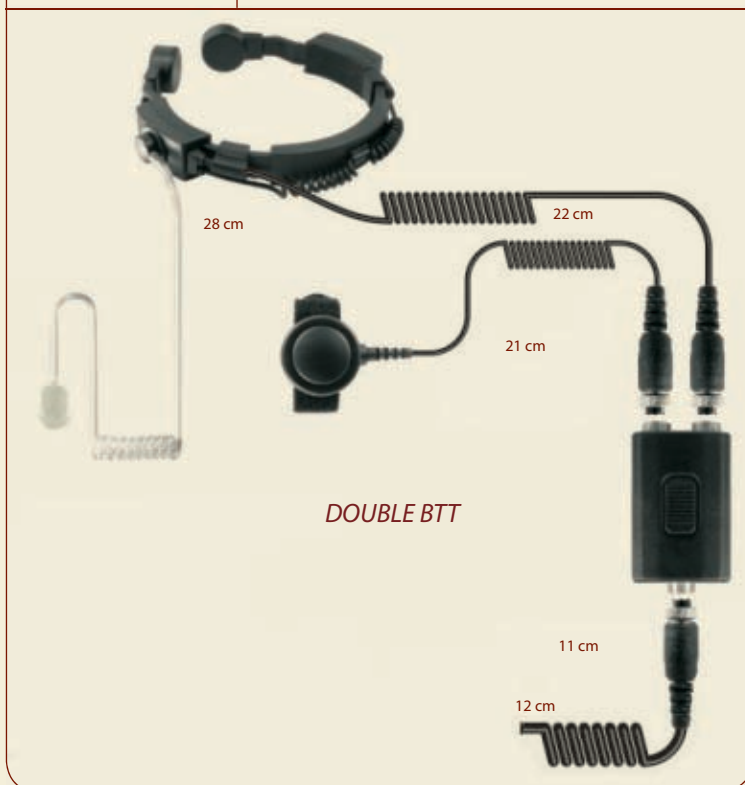

PRODUIT



Référence	Conector	Compatible avec
PLX220M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
PLX220M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
PLX220S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
PLX220Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
PLX220Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
PLX220Y4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
PLX220M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
PLX220M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PLX220SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
PLX220K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
PLX220K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
PLX220N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PLX220777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PLX220IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PLX220IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PLX220IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

PLX 330 PROFESSIONNEL

*Laryngophone avec double capteur
poussoir PTT su-dimensionné,
auriculaire tubulaire. Les capteurs
détectent la vibration des cordes
vocales. Spécialement indiqué pour la
communication professionnelle,
industrielle, de sécurité, pompiers,
police, etc.*

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 5 mm.

Frequences: 20 - 16000 Hz

Sensibilité: -40 dB

Impédance: 2,2 ohms

Haut-parleur

Mesures: 13 mm



Niveau de l'audio : 84 dB

Impédance: 32 ohms

SHÉMA



PRODUIT



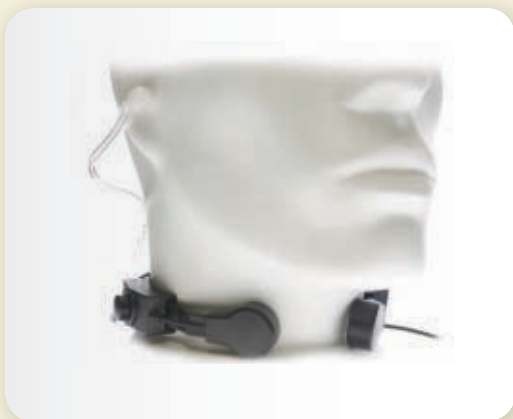
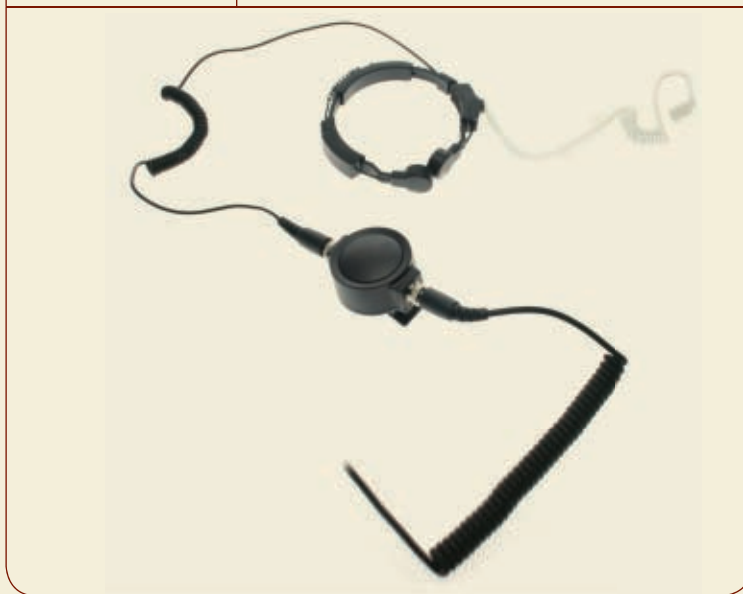


PTT MANIEMENT FACIL



"2" SENSEURS DE VOIX



Référence	Conector	Compatible avec
PLX330M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
PLX330M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
PLX330S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
PLX330Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
PLX330Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
PLX330Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170, FT-270E a, etc.
PLX330M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
PLX330M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
PLX330SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
PLX330K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
PLX330K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
PLX330N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
PLX330777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
PLX330IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
PLX330IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
PLX330IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

Micro haut-parleurs haute qualité. Dispose de connecteurs type spirale d'haute gamme, bouton PTT pour guidon réglable avec velcro et microphone type "fil". Spécialement indiqué pour usage en casques fermés ou intégraux.

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm

Frequences: 20 - 16000 Hz

Sensibilité: -36 dB

Impédance: 2,2 K ohm

Haut-parleur

Mesures: 36 mm

Niveau de l'audio : 91 dB


Impédance: 32 ohm

Audio: 1W



Bouton PTT pour guidon.

SHÉMA

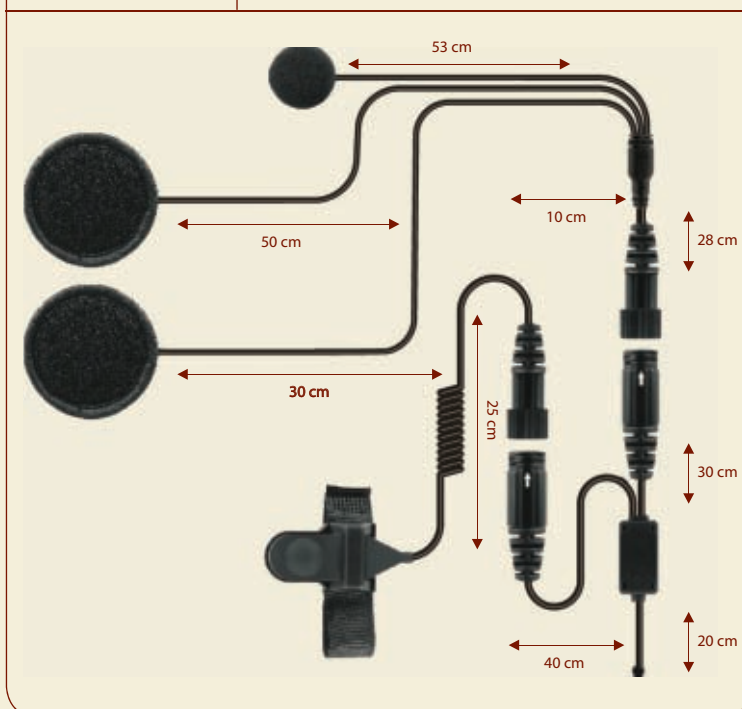





PRODUIT



Installation facile en casque. Possibilité de maintenir l'installation en casque des micro et haut-parleurs.



La connexion au walkie est indépendante grâce à ces connecteurs.

Référence	Conector	Compatible avec
KIM55M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
KIM55M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
KIM55S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
KIM55Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
KIM55Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
KIM55Y4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
KIM55M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
KIM55M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
KIM55SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
KIM55K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
KIM55K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
KIM55N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
KIM55777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
KIM55IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
KIM55IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
KIM55IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

KIM 66

*Micro haut-parleurs haute qualité.
Dispose de connecteurs type spirale
d'haute gamme, bouton PTT pour
guidon réglable avec velcro et
microphone type "boom" avec perche.
Spécialement indiqué pour usage en
casques ouverts ou abattables.*

*Installation facile. Possibilité de
maintenir l'installation en casque des
micro et haut-parleurs. Le câblé que
communique le PTT et le walkie sont
indépendants.*

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm

Sensibilité: -36 dB

Impédance: 2,2 K ohm


Haut-parleur

Mesures: 36 mm

Niveau de l'audio : 91 dB

Impédance: 32 ohms

SHÉMA

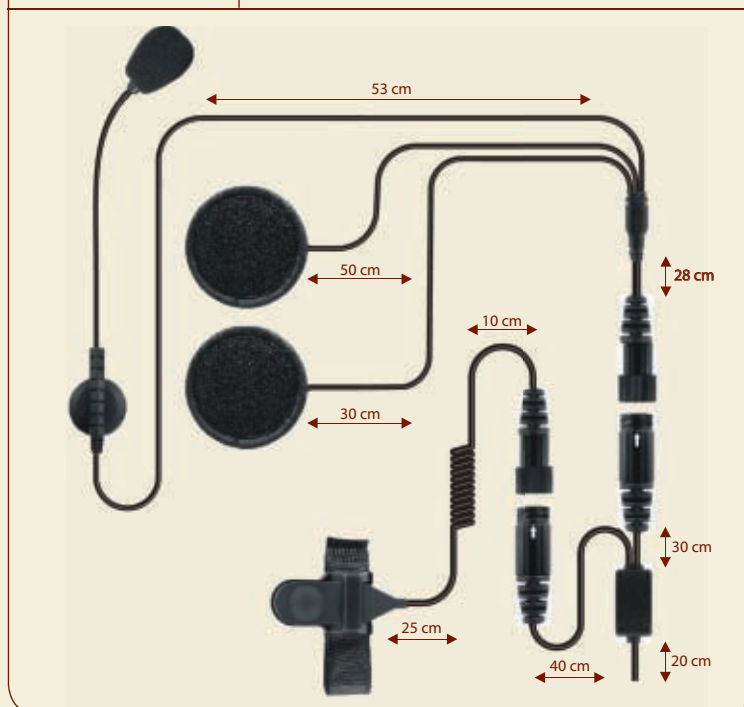

PRODUIT



2 AURICULAIRES
EXTRA-PLAT







BOUTON PTT POUR
GUIDON



AURICULAIRE, INSTALLATION AVEC
VELCRO.



Référence	Conector	Compatible avec
KIM66M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
KIM66M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
KIM66S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
KIM66Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
KIM66Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
KIM66Y4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
KIM66M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
KIM66M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
KIM66SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
KIM66K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
KIM66K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
KIM66N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
KIM66777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
KIM66IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
KIM66IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
KIM66IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

HEL 770

Micro-auriculaire type diadème avec système VOX et PTT. Diadème ergonomique avec coussinet pour l'oreille. Spécialement conçu pour usage dans bureaux, magasins, etc. Emploi technologie "GSP SOUND".

**VOX système mains libres.*

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm.
Fréquences: 20-16000 Hz
Sensibilité: -36 dB
Impédance: 2,2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 27 mm
Niveau de l'audio : 91 dB
Impédance: 32 ohm
Audio: 1 W



VALIDE POUR OREILLE GAUCHE OU DROITE

SHÉMA



PRODUCT



PERCHE TIGE FLEXIBLE







HAUT-PARLEUR CLEAR SOUND



VOX ou PTT

**VOX système mains libres.*

Référence	Conector	Compatible avec
HEL770M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
HEL770M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
HEL770S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
HEL770Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
HEL770Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
HEL770Y4		YAESU VERTEX: VX7,VX6,VX120,VX170, FT-270E a, etc.
HEL770M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
HEL770M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
HEL770SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
HEL770K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
HEL770K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
HEL770N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
HEL770777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
HEL770IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
HEL770IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
HEL770IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

HEL 880

Micro-auriculaire d'haute qualité. Avec diadème type gomme. Dispose d'un microphone type "boom" avec perche, coussin pour l'oreille, diadème réglable grâce au velcro et bouton PTT. Spécialement conçu pour atmosphères très bruyantes, circuits, industries, etc. Emploi technologie "CSP SOUN".

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm
Frequency: 20 - 16000Hz
Sensibilité: -36 dB
Impédance: 2, 2 K ohm

Haut-parleur


Mesures: 48 mm
Niveau de l'audio : 95 dB
Impédance: 32 ohm
Audio: 1W




SHÉMA







PRODUIT

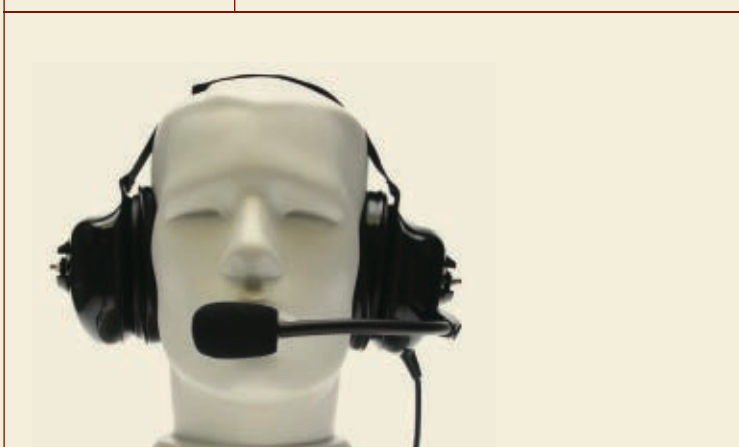

BOUTON PTT

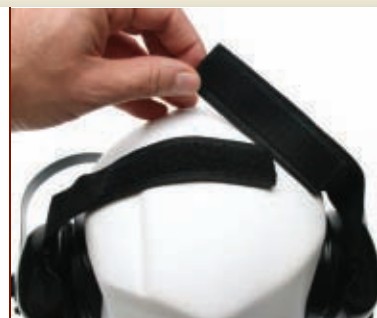

RÉGLABLE AVEC VELCRO

Référence	Conector	Compatible avec
HEL880M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
HEL880M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
HEL880S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
HEL880Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
HEL880Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
HEL880Y4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
HEL880M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
HEL880M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
HEL880SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
HEL880K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
HEL880K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
HEL880N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
HEL880777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
HEL880IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
HEL880IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
HEL880IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

MIA 115

Microphone Haut-parleur d'haute qualité. Robuste et de taille moyenne, il est fabriqué avec des matériaux d'une grande résistance. Dispose d'une pince d'acier inoxydable giratoire (360 degrés) et connexion pour auriculaire extérieure (jack 3,5 mm)

Résistant à l'eau selon normative IP-54

Auriculaire optionnel extérieur valide PIN09 et PIN10 (Non inclus avec le microphone)

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm.

Frequences: 20-16000 Hz

Sensibilité: -38 dB

Impédance: 2 K ohms

Haut-parleur

Mesures: 36 mm

Niveau de son: 94 dB

Impédance: 8 ohms

Niveau de sortie d'audio: 2 W

SHÉMA

Résistant à l'eau selon normative IP-54



CONNEXION AURICULAIRE
EXTÉRIEURE TYPE PIN09 ET
PIN10







PINCE Giratoire d'ACIER INOXYDABLE



BOUTON PTT TALLE MOYENNE.



CONNECTION EXTÉRIEURE
AURICULAIRE, Cheville: 3,5 mm
PIN09
PIN10

Référence	Conector	Compatible avec
MIA115M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
MIA115M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
MIA115S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
MIA115Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
MIA115Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
MIA115Y4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
MIA115M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
MIA115M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
MIA115SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
MIA115K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
MIA115K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
MIA115N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
MIA115777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
MIA115IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
MIA115IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
MIA115IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

MIA 120

Microphone Haut-parleur d'haute qualité avec bouton PTT sur-dimensionné. Robuste et de taille moyenne, il est fabriqué avec des matériaux d'une grande résistance. Dispose d'une pince d'acier inoxydable giratoire (360 degrés) et connexion pour auriculaire extérieure (jack 3,5 mm)

Auriculaire optionnel extérieur valide PIN09 et PIN10 (non inclus avec le microphone)

CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Mesures: 9,7 x 6,7 mm.
Fréquence du réponse: 20-16000hz
Sensibilité: -38 dB
Impédance: 2,2 K ohm

Haut-parleur

Mesures: 45 mm
Niveau de son: 98 dB
Impédance: 8 ohm
Niveau de sortie d'audio: 2 W

SHÉMA



*PINCE Giratoire
d'ACIER INOXYDABLE.*







*CONNEXION HAUT-PARLEUR
EXTÉRIEUR VALIDE PIN09 ET PIN10*



BOUTON PTT TALLE GRANDE

CONNEXION AURICULAIRE EXTÉRIEURE



Référence	Conector	Compatible avec
MIA120M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
MIA120M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
MIA120S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
MIA120Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
MIA120Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
MIA120Y4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
MIA120M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
MIA120M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
MIA120SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
MIA120K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
MIA120K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
MIA120N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
MIA120777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
MIA120IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
MIA120IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
MIA120IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

SÉRIE

MIA 200

Micro haut-parleur sans fil (2,4 G Hz) d'haute qualité. Dès maintenant il ne sera pas nécessaire porter les cables par l'intérieur des vêtements non plus pendus depuis la ceinture au revers.

Formé par un dispositif sans fil connecté au walkie et un micro haut-parleur sans aucun cable.

Permet un rang de travaille approché de 10 mètres. La autonomie de la batterie permet 200 heures en mode StandBy et 10 en émission continue.

***SYSTÈME MAINS LIBRES.**

DIAGRAM

Téchnologie
Sans fil 2,4 G Hz



PRODUCT

BOUTON PTT



CARACTÉRISTIQUES

Microphone

Sensibilité: -45 dB $\pm$ 2dB

Impédance: 2,2 K ohm




Haut-parleur

Niveau de pression acoustique: 89dB $\pm$ 3dB

Impédance: 8 ohms $\pm$ 15%

Sortie de l'audio: 2 W




Référence	Conector	Compatible avec
MIA200M		MOTOROLA: GP300, SP50, P110, P1225, P1225LS, CP88, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP308, P080, P2000, PRO2150, PRO3150, P040, CP040, P080, GP68, GP88, PR400, SP10, SP21, XTN500, XTN600, PRO1150, CP100, PMR446, XTN446, XU1100, CLS1110, CLS1410, XU2600, HLN9716, HLN9482, etc.
MIA200M2		MOTOROLA: SPIRITGT, SPIRIT GT+, TALKABOUT270, TLKRT5, TLKRT7, 280, T289, T5100, T5200, T5422, T5600, T5620, T5700, T5720, T5800, T5820, T7200, FR50, F60, etc.
MIA200S		MIDLAND, CONEXIÓN ESTANDARD.
MIA200Y		YAESU VERTEX: VX10, VX110, VX150, VX300, VXF1R, FT60, FT-250E, VX2, VX3, etc.
MIA200Y2		YAESU VERTEX: VX210, VX210A, VX246, VX146, VX180, VX-351, etc.
MIA200Y4		YAESU VERTEX: VX7, VX6, VX120, VX170, FT-270E a, etc.
MIA200M4		MOTOROLA: HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, MTX850, MTX850LS, MTX8250, MTX8250SL, MTX950, MTX9250, CP140, GP320, GP328, GP338, GP340, GP360, GP380, GP640, GP1280, PRO5150, POR9150, PRO5450, PRO7750, PTX700, PTX760, PTX780, etc.
MIA200M5		MOTOROLA: GP344, GP388, GP328, GP328, GP338, EX500, EX600, GL2000, etc.
MIA200SP2		SEPURA: SRP2000, SRH2000, SRH3000, SRP3000, SRH3500, SRH3800, TETRA.
MIA200K		KENWOOD, LUTHOR, PUXING, WOUXUN KG 816, 819, 639, 659, 669, 679, 689, 699, 703, 833, KGUVD1P, TL-55, TL-11, TL-22, TL-77, TL-88, PX359, PX888, PX58/28, PX666, PX777, PX628, PX555, PX999, PX328, PX728, PX2R, PX333, PXV6, TK272G, 372G, 3130, 3131, 220, 320, 240, 340, 240D, 340D, TK208, 308, 430, 431, 250, 350, 353, TK260, 270, 260G, 360G, 360, 370, 270G, 370G, 248, 348, 2100, 3100, 2160, 3160, 3101, 3102, 3201, 3301, XL2102, etc.
MIA200K1		KENWOOD: TK480, TK481, 290, 390, 280, 380, TK2140, 3140, etc.
MIA200N1		NOKIA HR880, THR-880i, TETRA
MIA200777		ALAN MIDLAND: ALAN 777, K1, G5
MIA200IC		ICOM: F30G, F40G, F31GS, GTM88 etc.
MIA200IC1		ICOM: ICF50, ICF60, ICF61, M87, 88
MIA200IC2		ICOM: ICF11, F11S, F21S etc.

CHATTER BOX

Intercommutateur pour motos, adaptable a n'importe quel casque integral ou ouvert, il esta valide pour communiquer pilote et passager, sans devoir pousser aucun bouton, pas besoin de walkie, pas possible de se communiquer avec autres motos, valide seulement comme inetercommutateur pilote et passager.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Botton ON OFF et contrôle volume pilote
- 2 WLed indicateur du fonctionnement
- 3 Còntrole du volume du passager
- 4 Connexion pour pilote
- 5 Connexion pour passager
- 6 CoConnexion dispositif d'audio externe
- 7 Compartiment pour piles
- 8 Clip de ceinture

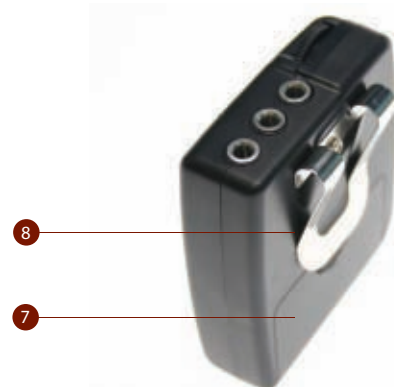

APPLICATION



Compartiment pour piles(non inclus)



Contrôle du volume



ACCÉSSOIRES



Ref. REC-NA001

Il est fourni en blister d'1 unité. rechargement du tube d'air, avec clip métallique pour coussin de silicone de l'oreille, pour oreillettes PIN10, PIN39, PIN40, PLX15MAT, PLX220, PLX330, etc.



Ref. REC-NA010

Il est fourni en blister de 10 unités. Rechargement du coussin de silicone pour oreillettes PIN10, PIN39, PIN40MAT, PLX15, PLX220, PLX330, etc.



Ref. REC-NA025

*Il est fourni en blister de 25 unités.
Rechargement de coussin de mousse pour oreillettes PIN29, PIN30, PIN40, etc.*

Ref. REC-NA9716

Convertisseur Motorola du connecteur type "M4" GP320, GP340, GP360, GP 380, etc. à connecteur type "M" de deux pins.




ACCÉSSOIRES




Ref. NAU101

Cable de programmation d'ordinateur pour KENWOOD TK 3201, TK3301, THK2, THF7, TK2107, TK3107, TK2160, TK3160, etc. LUTHOR, WOUXUN, PUXING, etc.

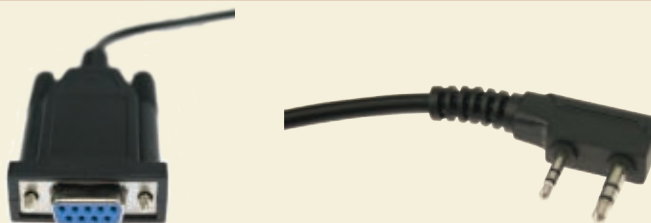

Ref. NAU-CT50

Cable de programmation pour YAESU pour équipements portatifs et émetteurs YAESU, VX2500, VX10, VX1000, VX200, VXR5000, FTM2002, FTH2008 / 70008 / 20009 / VX180 / VX-146 / VX-246, etc.

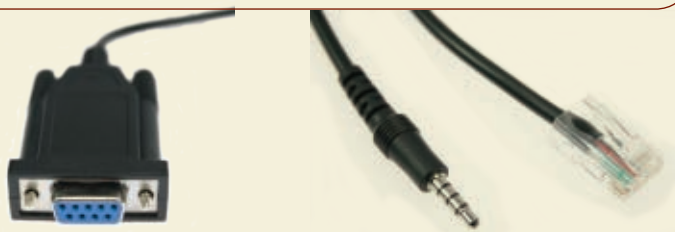

Ref. NAU-110

Alimentateur pour véhicules pour KENWOOD TK3101 / 3201 / 3301. L'adaptateur est valide pour enlever la batterie y alimenter directement du Walkie à la voiture.

PRÉSENTATION EMBALAGE



18,5 cm

9 cm

BLISTER

TYPE BLISTER

*PIN09, PIN10, PIN29,
PIN30, PIN39, PIN40,
PIN49, MIA115, MIA120,
RECNA001, RECNA010,
RECNA025, RECNA9716,
NAU101, NAUCT50,
NAU110, etc.*



18,5 cm

9 cm

BLISTER

TYPE BLISTER

PLX15



18 cm

12 cm

CAISSE

TYPE CAISSE CARTON

*PINMAT, PLX220, PLX330, KIM55, HEL770, MIA200,
CHATTER BOX, etc.*



www.nauzer.es

